


MALDIVE


Kleurenkaart

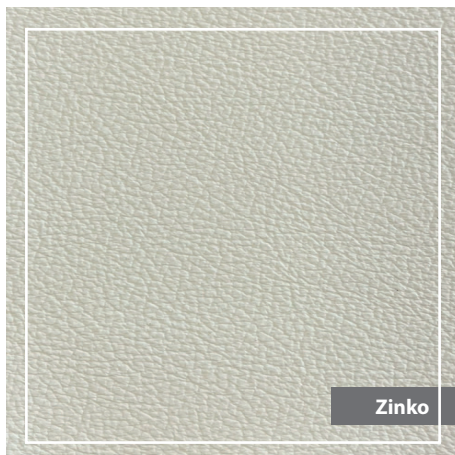

 **HUISLIJN**
www.huislijnkantoormeubelen.nl

MALDIVE

Kleurenkaart

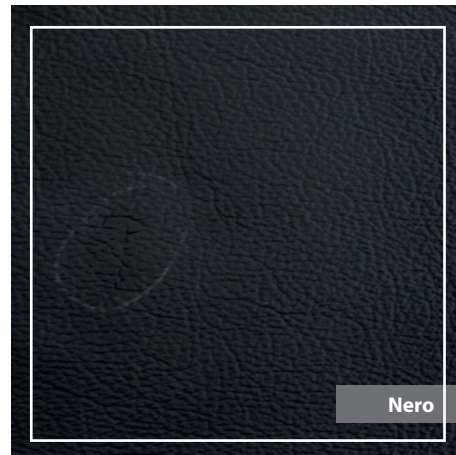

MALDIVE

Kleurenkaart



MALDIVE

Kleurenkaart

 gruppo mastrotto spc	Scheda tecnica	Specifica interna	Data	Redatto	Verificato	Approvato
	S4118l_a	Classe 10	04/03/13	RQ	LAB	UT
MALDIVE NEW						

DESCRIZIONE/DESCRIPTION

Pelle bovina conciata al cromo
Grain leather chromium tanned

DESTINAZIONE D'USO/TO BE USED FOR

Arredamento
Furniture

Caratteristica Parameter	Metodo Method	Valore Value	U.M.
Strappo Pantalone <i>Tear strength – single edge tear</i>	UNI EN ISO 3377-1	≥ 20	N
Solidità del colore allo strofinio a secco @500 cicli <i>Colour fastness to rubbing – dry @500 cycles</i>	UNI EN ISO 11640:1998	≥ 4	s.g. g.s.
Solidità del colore allo strofinio a umido @150 cicli <i>Colour fastness to rubbing – wet @150 cycles</i>	UNI EN ISO 11640:1998	≥ 4	s.g. g.s.
Solidità del colore allo strofinio a sudore @80 cicli <i>Colour fastness to rubbing – perspiration @80 cycles</i>	UNI EN ISO 11640:1998 - 11641(pH8)	≥ 4	s.g. g.s.
Resistenza alle flessioni a secco @50.000 cicli <i>Flex resistance - dry @50,000 cycles</i>	UNI EN ISO 5402	Nessun danno <i>No damage</i>	
Adesione a secco <i>Adhesion of finish-dry</i>	UNI EN ISO 11644	≥ 2	N/cm
Solidità del colore alla luce artificiale Energia di esposizione 16.000 kj/m ² <i>Colour fastness to artificial light Exposition energy 16.000 kj/m²</i>	UNI EN ISO 105B02 (MET. 5)	≥ 5	s.b. b.s.
Resistenza alla sigaretta e alla piccola fiamma (questa norma si riferisce esclusivamente alla combinazione pelle/imbottitura) <i>Fire Safety - Burning behaviour cigarette and match flame (this norm refers exclusively to the combination leather and padding)</i>	BS 5852:1979 Match & Cigarette test BS EN 1021-1-2:2006 Match & Cigarette test	Pass Pass	

Abbreviazioni

ppm = parti per milione
s.g. = scala dei grigi ISO 105-A02:1993
s.b. = scala dei blu ISO 105-B02:1994 §4.1.1
NR = Non Rilevabile

Abbreviations

ppm = part per million
g.s. = grey scale ISO 105-A02:1993
b.s. = blue scale ISO 105-B02:1994 §4.1.1
ND = Not Detectable